

Vícepásmový adaptér pro stanice AN/PRC-148

- pracuje v pásmu 1,5 - 512 MHz
- výstupní výkon 10 nebo 20 W
- vlnové formy standartu NATO
- integrovaná komerční GPS,
možnost SAASM GPS


EBMP

COMMUNICATION



Vícepásmový adaptér pro stanice AN/PRC- 148

EBMP

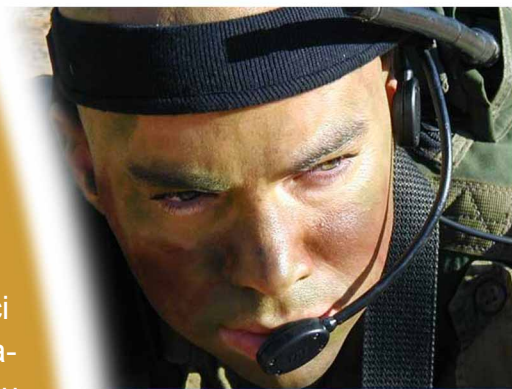

EBMP je adaptér pro rádiostanice řady AN/PRC-148, který je možno použít jako přenosnou rádiovou stanici s výkonem 20 W a frekvenčním rozsahem 1,5 – 512 MHz s vlastním akumulátorem nebo jako vozidlový adaptér pro montáž do vozidla s napájením z palubní sítě. Adaptér lze ovládat odnímatelným dálkovým ovladačem, který s ním je bezdrátově spojen. Pomocí tohoto dálkového ovládání lze plně ovládat vloženou rádiovou stanici a adaptér. Akumulátory jsou vkládány z čela adaptéru, což ulehčuje manipulaci s adaptérem uloženým v obalu. Jeden prostředek nahrazuje KV, VKV a UKV rádiovou stanici s výkonem 20W. Podporuje vlnové formy pro KV SSB/USB/LSB/ALE, pro VKV AM/FM, MIL-STD-188-241-1/-2 (SINGARS), MIL-STD-188-181B (56kb/s), pro UKV HAVEQUICK I / II, MIL-STD-181C (SATCOM IW), ANDVT, dále Project 25, MANET (Mobile Ad Hoc Networking).

Technické parametry

Frekvenční rozsah	1,5 - 512 MHz
Displej	odnímatelný s dotykovým barevným displejem, kompatibilní s NVG
Baterie	akumulátory BB-390/U, BB-590/U, BB-2590/U, BA-5390/U, BA-5590/U
Výkon	10 a 20 W
Provozní doba	> 10 hodin s akumulátorem BB-2590/U
GPS	komerční s možností doplnění SAASM GPS
Operační teplota	- 40 °C až + 70 °C
Rozměry	26,7 x 8,9 x 34,3 cm
Hmotnost	7 kg (včetně akumulátoru a radiostanice)



Výrobce:

Thales Communication, Inc.

Office: 22605 Gateway Center Drive
Clarksburg, Maryland 20871, USA
www.thalescomminc.com

pramacom
OPTICS & COMMUNICATION

Tel.: + 420 220 199 520; Fax + 420 220 515 234
email: graf@infrared.cz; www.infrared.cz
PRAMACOM-HT, s.r.o., Radčína 22, PRAHA 6, 161 00